



YKP PANEL

YÜKSEK KALİTE, PANEL TEKNOLOJİLERİ

Ürün Kataloğu

Yüksek Kalite Panel Teknolojileri





YKP Panel

YKP Panel, temiz oda, soğuk depo ve kontrollü alan çözümleri ile ilgili uzun yıllara dayanan taahhüt tecrübesinin ardından sandviç panel üretimine başlamıştır. YKP Panel, **"Yüksek Kalite Panel Teknolojileri"** sloganıyla çıktığı bu yolda üretim gücünü sektördeki deneyimiyle birleştirerek, sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyor.

Dudullu İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde **1100 m² kapalı alana sahip** üretim tesisimizde, yıllık 300.000 m² panel üretim kapasitesiyle faaliyet göstermekteyiz. Yüksek teknoloji ve kalite standartlarında ürettiğimiz ürünlerimizle, endüstriyel yapıların ihtiyaç duyduğu modern çözümleri sağlamayı amaçlıyoruz. Ürün yelpazemizde; soğuk oda panelleri (düz ve oluklu yüzeyli), temiz oda panelleri (HPL ve sac kaplamalı), zemin panelleri, cephe panelleri, kapı sistemleri (soğuk oda ve temiz oda kapıları), çeşitli aksesuarlar ve yardımcı ekipmanlar bulunmaktadır.



Sandviç Panel çözümlerimiz, endüstriyel tesislerden gıda ve ilaç depolarına, lojistik merkezlerden tarım ve enerji sektörlerine kadar geniş bir yelpazede, farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde geliştirilmiştir. Sağladığımız izolasyon, hijyen ve dayanıklılık çözümleri, her sektörün özgün gereksinimlerine göre en yüksek verimlilikle uyarlanmıştır. Sandviç panellerimiz, **bina cephelerinden endüstriyel kapılara, soğuk hava depolarından iç duvar sistemlerine kadar** geniş bir kullanım alanı sunmaktadır.

YKP Panel olarak, üretim süreçlerimizde, ilgili sektörlerin standartları ve yasal gerekliliklere tam uyum sağlamayı temel prensip olarak benimsemektediriz. Kaliteyi yalnızca bir hedef değil, bir süreç yönetimi olarak görüyor, ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştirmek için AR-GE ve inovasyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz.

YKP Panel, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, **geleceğin beklentilerine de çözüm üretmeyi hedeflemektedir.** Sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyor, **müşteri memnuniyetini esas alan** hizmet anlayışımızla sektörde öncü bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımlarımız ve yüksek kalite standartlarımızla, prefabrike ve modüler yapıları ülkemizde dünya standartlarına taşımaya kararlıyız.



Sandviç Panel

Mekânsal ihtiyaçların çeşitlendiği günümüzde, hem işlevsel hem de uzun ömürlü yapı çözümleri ön plana çıkmaktadır. Sandviç paneller, **dış etkenlere karşı yüksek performans sağlayan, çağdaş mimari beklentilere yanıt veren, hafifliğiyle uygulama kolaylığı ve estetiği bir arada sunan yenilikçi yapı malzemeleridir.**

İki yüzeyi yüksek yoğunluklu metal levhadan oluşan sandviç panellerin iç dolgusu, yüksek yalıtım performansına sahip poliüretan (PUR) malzemeden oluşur. Düşük ağırlıklarına rağmen yüksek taşıma kapasitesi sunan bu paneller, yapı sistemlerinde hem yapısal avantaj sağlar **hem de kolay taşınabilirlik ve pratik montaj imkânı sunar.** Enerji verimliliğini artırmak ve iç mekân konforunu korumak amacıyla geliştirilmiş bu paneller, **dayanıklılığı ve yalıtım gücüyle öne çıkar.**

Sandviç paneller, **hem işlevsel hem de estetik** açıdan yapıların değerini artırarak, tasarımcılar, yatırımcılar ve mühendisler için etkin bir çözüm oluşturmaktadır.

Neden Sandviç Panel?

- Pratik ve Hızlı Montaj

Projeye özel ölçülerde ve hazır birleşim detaylarıyla üretilen paneller, hızlı montaj avantajıyla zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar. Bu özellik sayesinde büyük projelerde kurulum süreleri ciddi oranda kısalır ve operasyonlar aksamadan ilerler.

- Termal ve Akustik Yalıtım

Yüksek performanslı PUR yalıtım malzemesi sayesinde yapılarınızda maksimum ısı koruması sağlanır; yoğuşma, küf ve nem oluşumu engellenir. Ayrıca gürültü seviyesini düşürmesi sayesinde hem çalışan sağlığı ve konforu korunur hem de enerji tüketimi minimum seviyeye indirilerek verimlilik artırılır.

- Sızdırmazlık

Özel kilit sistemleri ve birleşim detayları sayesinde tam sızdırmazlık sağlanır; ısı kayıpları önlenir, yapı sağlığı korunur. Aynı zamanda, dış etkenlere karşı yüksek direnç göstererek yapılarınızı daha dayanıklı hale getirir.

- Ekonomik

Hafif yapısı taşıma ve kurulum maliyetlerini düşürürken, sökülebilir ve tekrar kullanılabilir özelliği ile uzun vadede sürdürülebilir çözümler sunar. Düşük bakım ihtiyacı ve uzun ömürlü kullanımı sayesinde yatırım geri dönüş süresi kısalır.

- Estetik ve Mimari Uyum

Farklı renk ve montaj seçenekleriyle yapılarınıza modern bir görünüm kazandırır; iç ve dış mekanlarda estetik ve işlevselliği birleştirir. Mimari beklentilere uygun tasarım alternatifleri ile projelerinize görsel değer katabilirsiniz.



1 Panel Ürünleri

Soğuk Oda Panelleri


Duvar / Tavan Paneli

Soğuk oda sistemlerinde kullanılan paneller, yüzeylerinde trapez şeklinde su yolu bulunan oluklu paneller veya su yolu bulunmayan, tamamen düz yapıda tasarlanmış düz (flat) paneller olarak üretilen yalıtım elemanlarıdır.

Düz



Oluklu

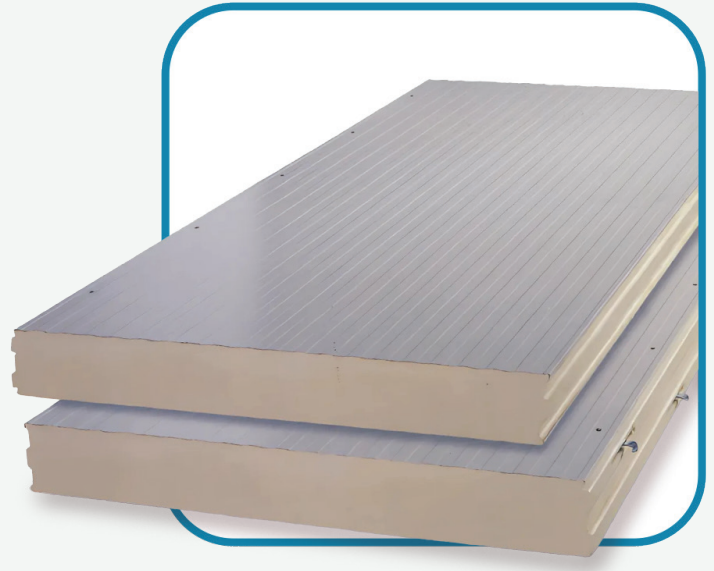


Teknik Özellikler

- **Yalıtım Malzemesi:** Poliüretan
- **Yalıtım Kalınlığı:** 50 mm - 60 mm - 80 mm - 100 mm - 120 mm - 150 mm - 180 mm - 200 mm
- **Renk Kodu:** RAL 9002
- **Desen:** Oluklu (su yollu) veya Düz yüzey (flat)
- **Panel Geniřlięi:** 1200 mm
- **Panel Yoęunluęu:** 42 (± 2) kg/m³
- **Sac Türü:** Boyalı galvanizli sac veya paslanmaz elik (AISI 304-316 L).
- **Sac Kalınlığı:** 0.50 mm ile 0.80 mm arasında deęiřebilir.
- **Kilit Detayı:** Kilitli sistem (ekme ve kilitlenebilme) zellięine sahiptir.
- **Baęlantı Şekli:** Paneller birbirlerine erkek-diři geme detayı ile birleřtirilmektedir.

Zemin Paneli

Soğuk oda zemin panelleri, soğuk hava depolarında enerji verimliliğini artırmak amacıyla yüksek performanslı termal yalıtım sunar. Yaşam alanları ve iş merkezi gibi yapılardaki uzun süreli kullanımla birlikte, alt katlara yönelik terleme ve yoğuşmadan kaynaklanan sıvı geçişlerini önleyerek yapı güvenliğini destekler. Ayrıca kaymaz yüzey özellikleri ile buzlanma gibi riskli koşullarda kayma ve düşmelere karşı iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir zemin sağlar.

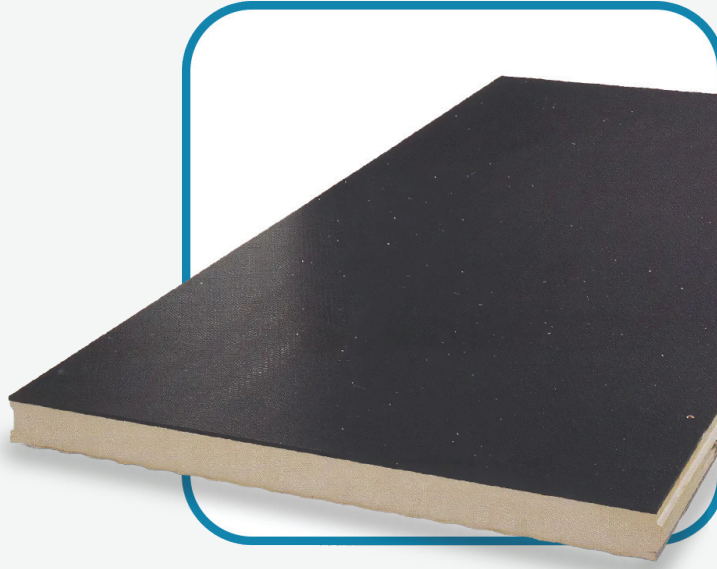

Teknik Özellikler


- **Yalıtım Malzemesi:** Poliüretan
- **Yalıtım Kalınlığı:** 50 mm - 60 mm - 80 mm - 100 mm - 120 mm - 150 mm - 180 mm - 200 mm
- **Desen:** Bal petek ve noktalı krom Panel Genişliği: 1200 mm
- **Panel Genişliği:** 1200 mm
- **Panel Yoğunluğu:** 42 (± 2) kg/m³
- **Sac Kalınlığı:** 0.50 mm ile 0.80 mm arasında değişebili.
- **Dış Yüzey:** Kaymaz petekli PLYWOOD malzeme veya paslanmaz çelik (AISI 304-316 L)
- **Kilit Detayı:** Kilitli sistem (çekme ve kilitlenebilme) özelliğine sahiptir.
- **Bağlantı Şekli:** Paneller birbirlerine erkek-dişi geçme detayı ile birleştirilmektedir.

1 Panel Ürünleri

Temiz Oda Panelleri

HPL Panel

HPL (High Pressure Laminate - Yüksek Basıncılı Laminat) paneller, temiz oda uygulamalarında yaygın olarak kullanılan, hijyenik ve dayanıklı yüzeye sahip panellerdir. Özel reçine ile emprenye edilen kraft kağıtlarının yüksek basınç ve sıcaklık altında sıkıştırılmasıyla üretilen HPL kaplamalar, mikroorganizmalara karşı dirençli, çizilmelere ve kimyasallara dayanıklı bir yapı sunar. Özellikle farmasötik tesisler, hastaneler, laboratuvarlar ve gıda üretim alanları gibi antibakteriyel özellikli hijyen gerektiren ortamlarda kullanılır.

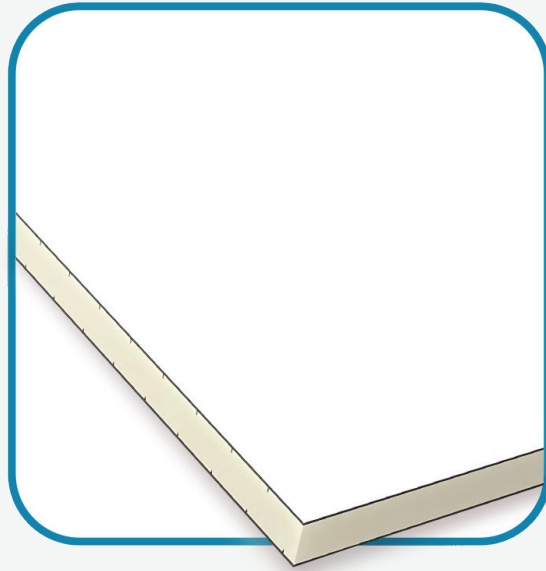

Teknik Özellikler

- **Yüzey kaplaması:** HPL (Yüksek Basıncılı Laminat)
- **Yüzey kaplama kalınlığı:** 4 mm – 6 mm – 8 mm
- **Yalıtım Malzemesi:** Poliüretan
- **Yalıtım Kalınlığı:** 50 mm - 60 mm - 80 mm
- **Panel Genişliği:** 1200 mm
- **Panel Yoğunluğu:** 42 (±2) kg/m³
- **Bağlantı Şekli:** Erkek-dişi geçiş - H profil birleşimi
- **Renk Kodu:** RAL 9002

Sac Panel

PVDF, POLY ve paslanmaz çelik (AISI 304-316 L) kaplamalı paneller, yüksek hijyen gereksinimlerini karşılayan, dayanıklı ve uzun ömürlü çözümler sunar. Bu paneller, kimyasal direnci, mekanik dayanıklılığı ve korozyona karşı üstün dirençleri ile bilinir. Temiz oda sistemlerinde, özellikle duvar ve tavan yüzeylerinde kullanılır. Yüksek ısı, nem ve agresif kimyasallara karşı dirençli olmaları, hijyenik özelliklerini uzun süre korumalarını sağlar. Tüm bu özellikler, her üç paneli de endüstriyel alanlarda, özellikle gıda, ilaç ve kimya sektörlerinde tercih edilen ideal malzemeler haline getirir.



Teknik Özellikler

- **Yüzey kaplaması:** PVDF, POLY, Paslanmaz çelik (AISI 304-316 L)
- **Yalıtım Malzemesi:** Poliüretan
- **Yalıtım Kalınlığı:** 50 mm - 60 mm - 80 mm
- **Panel Genişliği:** 1200 mm
- **Panel Yoğunluğu:** 42 (± 2) kg/m³
- **Kilit Detayı:** Kilitli sistem (çekme ve kilitlenebilme) özelliğine sahiptir.
- **Bağlantı Şekli:** Erkek-dişi geçiş - H profil birleşimi
- **Renk Kodu:** RAL 9002 (PVDF, POLY)
- **Sac Türü:** Boyalı galvanizli sac veya paslanmaz çelik (AISI 304-316 L)
- **Sac Kalınlığı:** 0.50 mm ile 0.80 mm arasında değişebilir.

2 Kapi Ürünleri

Soğuk Oda Kapıları

Bar Kapıları

Bar Kapıları, soğuk odalarda ısı kaybını azaltır, uzun ömürlü kullanım sunar. Transfer yollarında tercih edilir; bar mekanizması eller doluyken kolay geçiş sağlar.

Teknik Özellikler

- **Açılım seçeneği:** Tek kanat, çift kanat
- **Malzeme:** Yüksek kaliteli galvanizli çelik, alüminyum, paslanmaz çelik (AISI 304-316 L)
- **Kapı Yüzeyi:** Fırın boyalı galvanizli çelik, POLY, PVDF, PVC kaplama, paslanmaz çelik (AISI 304-316 L) yüzey seçenekleri
- **Kalınlık:** 40 mm – 120 mm arasında
- **Yalıtım Malzemesi:** Poliüretan
- **Panel Yoğunluğu:** 42 (± 2) kg/m³
- **Isı İletkenliği:** Düşük ısı iletkenliği ile iç mekan sıcaklığının korunmasını sağlar
- **Ses Yalıtımı:** Ses yalıtımı sağlar, gürültü geçişini engeller
- **Açılma Mekanizması:** Bar tipi 180 ° açılım açma sistemi sayesinde ellerle kolayca açılabilir
- **Hızlı Açılma/Kapanma:** Hızlı açılma ve kapanma özellikleri ile iş akışını aksatmaz
- **Renk Seçenekleri:** Farklı renk seçenekleri ve kaplama yüzeyleri ile özelleştirilebilir
- **Sızdırmazlık:** Kapı çevresi yüksek kaliteli contalarla sızdırmazlık sağlar, ısı kaybını engeller.



Menteşeli Kapılar

Menteşeli Kapılar, klasik açılma sistemine sahiptir. Dayanıklı yapıları ve yüksek izolasyon özellikleriyle soğuk oda sıcaklığının korunmasını sağlar. Güvenli geçiş sunarken, farklı boyut ve tasarım seçenekleriyle de kullanım esnekliği sunar.



Teknik Özellikler

- **Açılım seçeneği:** Menteşeli
- **Malzeme:** Yüksek kaliteli galvanizli çelik, alüminyum, paslanmaz çelik (AISI 304-316 L)
- **Kapı Yüzeyi:** Fırın boyalı galvanizli çelik, POLY, PVDF, PVC kaplama, paslanmaz çelik (AISI 304-316 L) yüzey seçenekleri
- **Kalınlık:** 40 mm – 120 mm arasında
- **Yalıtım Malzemesi:** Poliüretan
- **Panel Yoğunluğu:** 42 (± 2) kg/m³
- **Isı İletkenliği:** Düşük ısı iletkenliği, iç ortamın sabit sıcaklıkta kalmasını sağlar
- **Ses Yalıtımı:** Gürültüyü engeller, ses geçişini minimize eder
- **Renk Seçenekleri:** Farklı renk seçenekleri ve kaplama yüzeyleri ile özelleştirilebilir
- **Açılma Mekanizması:** Manuel açılma seçenekleri
- **Sızdırmazlık:** Yüksek kaliteli contalar ile yüksek sızdırmazlık sağlar
- **Hızlı Açılma/Kapanma:** Hızlı ve güvenli geçiş, iş akışını aksatmaz

Sürgülü Kapılar

Sürgülü Kapılar, kayar mekanizmasıyla dar alanlarda yer tasarrufu sağlar, hızlı açılıp kapanarak sıcaklık dengesini korur. Estetik görünüşleri ve enerji tasarrufuyla gıda, ilaç ve kimya sektörlerinde tercih edilir.

Teknik Özellikler

- **Açılım seçeneği:** Sürgülü
- **Malzeme:** Yüksek kaliteli galvanizli çelik, alüminyum, paslanmaz çelik (AISI 304-316 L)
- **Kapı Yüzeyi:** Fırın boyalı galvanizli çelik, POLY, PVDF, PVC kaplama, paslanmaz çelik (AISI 304-316 L) yüzey seçenekleri
- **Kalınlık:** 40 mm – 120 mm arasında
- **Yalıtım Malzemesi:** Poliüretan
- **Panel Yoğunluğu:** 42 (± 2) kg/m³
- **Isı İletkenliği:** Düşük ısı iletkenliği, iç ortamın sabit sıcaklıkta kalmasını sağlar
- **Ses Yalıtımı:** Gürültüyü engeller, ses geçişini minimize eder
- **Renk Seçenekleri:** Farklı renk seçenekleri ve kaplama yüzeyleri ile özelleştirilebilir
- **Açılma Mekanizması:** Manuel açılma seçenekleri
- **Sızdırmazlık:** Yüksek kaliteli contalar ile yüksek sızdırmazlık sağlar
- **Hızlı Açılma/Kapanma:** Hızlı ve güvenli geçiş, iş akışını aksatmaz



2 Kapi Ürünleri

Temiz Oda Kapıları

Sandviç Temiz Oda Kapısı

Sandviç Temiz Oda Kapıları, hijyenin kritik olduğu alanlarda iç ortamı korur. Sandviç panel yapısıyla dayanıklı ve hijyeniktir. Partikül ve bakteri geçişini önler, yüksek ısı yalıtımı ve sızdırmazlık sağlar. Gıda, ilaç, laboratuvar gibi hassas sektörler için ideal olup, uzun ömürlü ve az bakım gerektirir.

Teknik Özellikler

- **Cam seçenekleri:** Şeffaf cam, renkli cam, temperli cam, camsız
- **Malzeme:** Yüksek kaliteli galvanizli çelik, alüminyum, paslanmaz çelik (AISI 304-316 L)
- **Kapı Yüzeyi:** Fırın boyalı galvanizli çelik, POLY, PVDF, PVC kaplama veya paslanmaz çelik (AISI 304-316 L)
- **Panel Kalınlığı:** 40 mm – 80 mm arasında
- **Yalıtım Malzemesi:** Poliüretan
- **Panel Yoğunluğu:** 42 (±2) kg/m³
- **Cam özellikleri:** Isı yalıtımlı cam veya temperli cam
- **Isı İletkenliği:** Düşük ısı iletkenliği, sıcaklık kaybını engeller
- **Sızdırmazlık:** Kapı kenarlarında kaliteli contalarla yüksek sızdırmazlık sağlar
- **Yangına Dayanıklılık:** Yangına dayanıklı özellikler sunar
- **Boyut Seçenekleri:** Standart ve özel ölçülerde üretilebilir
- **Renk Seçenekleri:** Farklı renk seçenekleri ile özelleştirilebilir
- **Açılma Mekanizması:** Menteşe sistemi ile açılır, rahat kullanım sağlar
- **Yüzey Temizliği:** Kolay temizlenebilir yüzeyler, hijyen sağlar



Sızdırmaz Temiz Oda Kapısı

Sızdırmaz Sandviç Temiz Oda Kapıları, hava geçişini minimize ederek steril ortamı korur. İlaç tesisleri, laboratuvarlar ve hassas üretim alanlarında kullanılır. Gelişmiş contalama ve dayanıklı malzemesiyle basınç farklarının sürdürülebilirliğini destekler.



Teknik Özellikler


- **Malzeme:** Yüksek kaliteli galvanizli çelik, alüminyum, paslanmaz çelik (AISI 304-316 L)
- **Kapı Yüzeyi:** Fırın boyalı galvanizli çelik, POLY, PVDF, PVC kaplama veya paslanmaz çelik (AISI 304-316 L)
- **Panel Kalınlığı:** 40 mm – 80 mm arasında
- **Yalıtım Malzemesi:** Yüksek yoğunluklu poliüretan
- **Conta Sistemi:** Özel havalı veya silikon contalarla tam sızdırmazlık sağlanır
- **Kilit Sistemi:** Mekanik veya elektronik kilit sistemleri ile güvenli kapanma
- **Isı Yalıtımı:** Düşük ısı iletkenliği sayesinde enerji tasarrufu sağlar
- **Sızdırmazlık:** Kapı kenarlarında kaliteli contalarla yüksek sızdırmazlık sağlar
- **Yangın Dayanımı:** İsteğe bağlı yangına dayanıklı kaplama ve dolgu seçenekleri
- **Hava Kaçağı Önleme:** Hava sızdırmazlık testlerinden geçmiş özel tasarım
- **Boyut Seçenekleri:** Standart ve özel ölçülerde üretilebilir
- **Açılma Mekanizması:** Menteşeli veya otomatik açılır-kapanır sistemler

Hermetik (Sürgülü) Temiz Oda Kapısı

Hermetik (Sürgülü) Sandviç Temiz Oda Kapıları, yüksek hijyen gerektiren alanlarda tam sızdırmazlık sağlayarak steril ortamı korur. Özel ray ve mekanizması sayesinde kapı çerçeveye tam oturur, hava ve partikül geçişini önler. Hastaneler, ilaç tesisleri, laboratuvarlar ve gıda işleme alanlarında güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

- **Malzeme:** Yüksek kaliteli galvanizli çelik, alüminyum, paslanmaz çelik (AISI 304-316 L)
- **Kapı Yüzeyi:** Fırın boyalı galvanizli çelik, POLY, PVDF, PVC, HPL kaplama veya paslanmaz çelik (AISI 304-316 L)
- **Panel Kalınlığı:** 40 mm – 80 mm arasında
- **Yalıtım Malzemesi:** Yüksek yoğunluklu poliüretan
- **Conta Sistemi:** Havalı veya silikon bazlı özel hermetik contalar
- **Kilit Sistemi:** Mekanik veya elektronik kontrollü manyetik kilit sistemleri
- **Isı ve Ses Yalıtımı:** Özel yalıtım malzemeleri sayesinde ısı ve ses geçişini önleme özelliği
- **Hareket Mekanizması:** Manuel, otomatik veya sensörlü açılma sistemleri
- **Sızdırmazlık Seviyesi:** EN 1026 ve EN 12207 standartlarına uygun hava sızdırmazlığı
- **Basınç Dayanımı:** Pozitif ve negatif basınç farklılıklarına uygun yapı
- **Opsiyonel Pencere:** Şeffaf cam veya akrilik malzeme seçenekleri
- **Boyut Seçenekleri:** Standart ve özel ölçülerde üretim

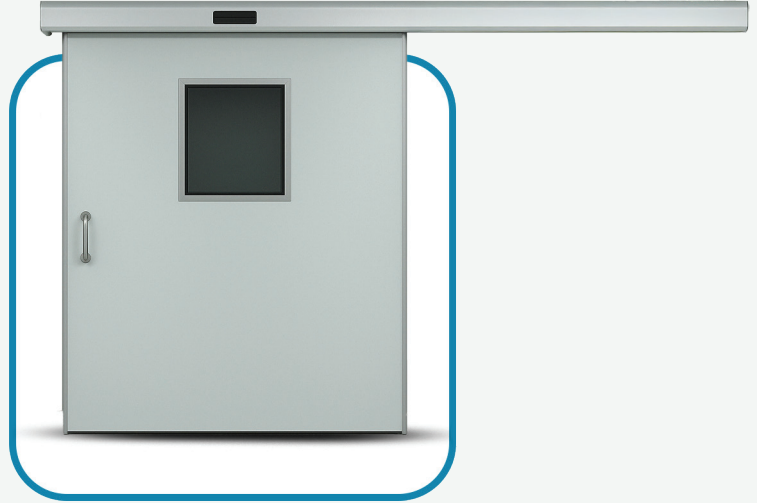



3 Partisyon Aksesuarlar

Sac / Metal Aksesuar

U Profil ve L Profil

U profiller, panellerin kenarlarını sabitlemek ve birleşim noktalarını güçlendirmek için kullanılır; genellikle galvanizli çelik veya alüminyumdan üretilir.

L profiller ise köşe ve kenar bitişlerinde kullanılır, yapısal dayanıklılığı artırır ve montajı güvenli hale getirir.

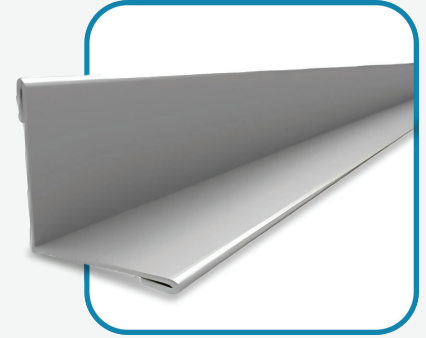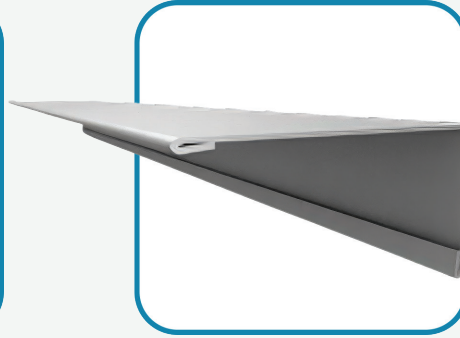

Teknik Özellikler

- **Malzeme:** Galvanizli çelik veya alüminyum.
- **Kesit Şekli:** U veya L formu şeklinde.
- **Boyutlar:** Kullanım amacına ve panel kalınlığına bağlı olarak değişkenlik gösterir.
- **Yüzey Kaplaması:** Korozyona karşı dayanıklılığı artırmak için genellikle boyalı yüzeyler tercih edilir.

T (askı) Profil

“T (askı) profil”, sandviç panel montajında özellikle tavan uygulamalarında panellerin düzgün asılmasını sağlar; yapısal bütünlük ve estetik görünüm sunar.

Teknik Özellikler

- **Malzeme:** Genellikle alüminyum
- **Kesit Şekli:** T formu şeklinde
- **Boyutlar:** Kullanım alanına ve panel kalınlığına bağlı olarak farklı genişlik ve yüksekliklerde üretilebilir.
- **Yüzey Kaplaması:** Korozyona karşı dayanıklılığı artırmak için genellikle eloksal veya boyalı yüzeyler tercih edilir.




PVC Aksesuar

Radiuslu Süpürgelik

PVC radiuslu süpürgelikler, duvar-zemin birleşiminde hijyenik ve pürüzsüz geçiş sağlar; temiz oda, laboratuvar ve gıda tesislerinde kullanılır.

Teknik Özellikler

- **Malzeme:** PVC (Polivinil Klorür)
- **Kesit Şekli:** Yuvarlatılmış (radiuslu)
- **Boyutlar:** Standart ölçülerde sunulur.
- **Yüzey Kaplaması:** RAL 9002

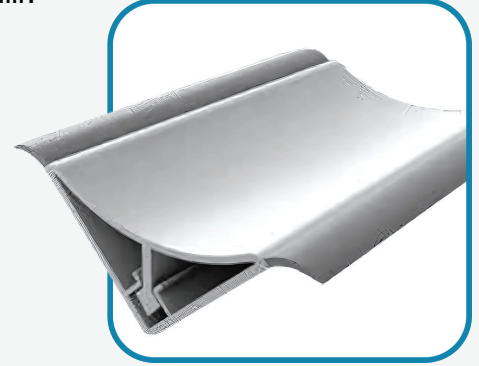

Dış Zemin Süpürgelik

PVC dış zemin süpürgelik profilleri, duvar-zemin birleşiminde estetik ve hijyenik bitiş sağlar; dış mekanlarda koruma ve temizlik kolaylığı sunar.

Teknik Özellikler

- **Malzeme:** PVC (Polivinil Klorür)
- **Kesit Şekli:** Yuvarlatılmış sinüs yüzey
- **Boyutlar:** Standart ölçülerde üretilebilir.
- **Yüzey Kaplaması:** RAL 9002



Yumurta Köşe

“Yumurta Köşe” PVC aksesuar, iç köşelerde hijyenik ve estetik bitiş için; temiz oda, gıda tesisi ve laboratuvarlarda kullanılır.

Teknik Özellikler

- **Malzeme:** PVC (Polivinil Klorür)
- **Kesit Şekli:** Küre form
- **Boyutlar:** Standart ebatlarda üretilebilir.
- **Yüzey Kaplaması:** RAL 9002



4 Yardımcı Ekipmanlar

PVC Şerit Perde



Körük



Rampa



Hızlı PVC Kapi



Seksiyonel Kapi



Otomasyon Sistemi



Kullanım Alanları



Temiz Odalar



Kontrollü Alanlar



Soğuk Depolar



Endüstriyel Tesisler



Gemi Endüstrisi



Prefabrik Yapılar

Uyumlu Standartlar

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 14644

GMP

USP 797

Referanslar

				
				
 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞAKŞEHİR ÇAM ve SAKURA ŞEHİR HASTANESİ	 İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ S.B.Ü. DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ	 KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ	 BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ
				
				







İMES Sanayi Sitesi
A Blok 102. Sokak No:7
Ümraniye/İstanbul

www.ykppanel.com

[f](#) [X](#) [@](#) [in](#) /ykppanel